


Operazione di ispezione alarmDSL con il Portchecker da TUS

Connessioni alarmDSL sono configurate solo per la trasmissione di allarme e non è possibile navigare su internet. Per verificare la connessione, si consiglia pertanto l'utilizzo di TUS Portchecker. Scarica su www.igtus.ch/portchecker


I router sono configurati DHCP con l'inizio predefinito indirizzo 192.168.1.101

Quando si verifica la connessione è da notare che il Portchecker ha ottenuto un indirizzo indicato di seguito (**Local IP può variare -> ma dovrebbe essere nella gamma di 192.168.1.10x**)

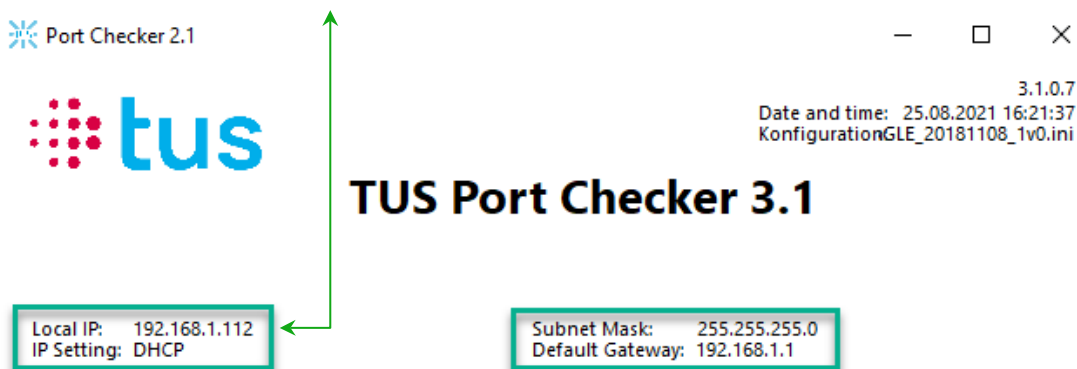

Assicurarsi che tutte le connessioni Wi-Fi e Mobile sono spenti sul portatile.

Per il test di connessione, per esempio, qualsiasi server può essere selezionato sotto "Test ipEAGLE" e poi "Start Test all" può essere eseguito:

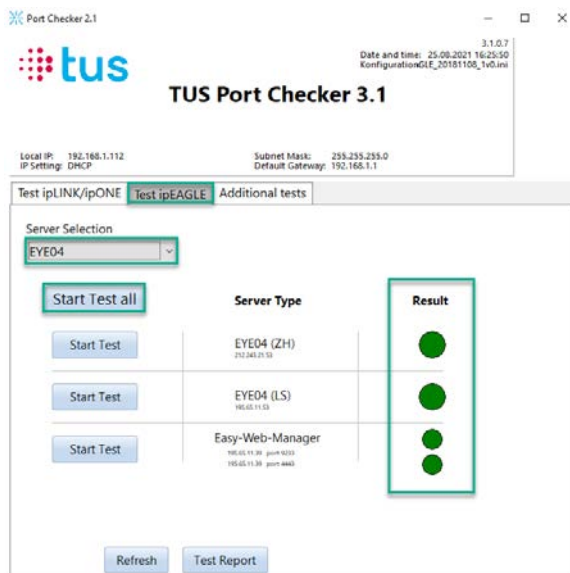

Non appena i risultati del test vengono visualizzati tutti verde, l'alarmDSL è pronto per l'uso.

Siete pregati di notare che potrebbe richiedere fino a 30 minuti fino a quando la connessione è pronta.

In caso di domande o problemi rivolgersi alla nostra hotline tecnica.

058 910 73 33 oppure technik.hotline@igtus.ch